

VIAZACIE PÁSKY


RTPE - perforované

Materiál: polyamid 6.6; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -40°C do +85°C
Montážna teplota: od -10°C do +50°C
Dielektrická pevnosť: 50kV/mm²
Farba: čierna, odolné voči UV
Trieda horľavosti: UL 94 V2
Norma: EN-62275



Tovar
na objednávku

TYP	Dĺžka pásky A (mm)	Šírka pásky B (mm)	Max. priemer zväzku (mm)	Zaťaženie max. (N)	Balenie (ks)	Číslo produktu
RTPE-200	200	10	50	220	10	3.0131991
RTPE-280	280	10	75	220	10	3.0131993
RTPE-385	385	10	100	220	10	3.0131995

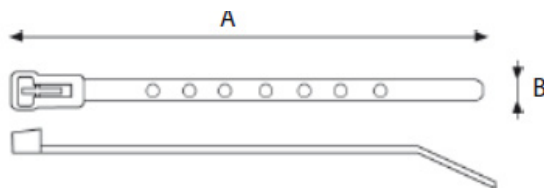

RoHS HF  CE
Compliant

euro B. A. CH s.r.o.

euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk