

Rozdeľovacie svorky

BRS - rozdeľovacie svorky

Popis:

upevňujú sa na montážne lišty TS-35 alebo priamo na podložku. Skladajú sa z blokov so 4 pólmi, izolačných podstavcov a krytu zabra dotyk. Skrutky sa dajú dotiahnuť kľúčom aj skrutkovačom. Skrutka s podložkou zabezpečuje trvalý kontakt. IP 00.

Materiál:

Pracovná teplota:

podstavec - PA; zbernica - Cu, úchyty - oceľ pozinkovaná
-5 +85°C

Menovité napätie izolácie:


500V

Normy:

EN-61439-1, CE.

Balenie:

1ks

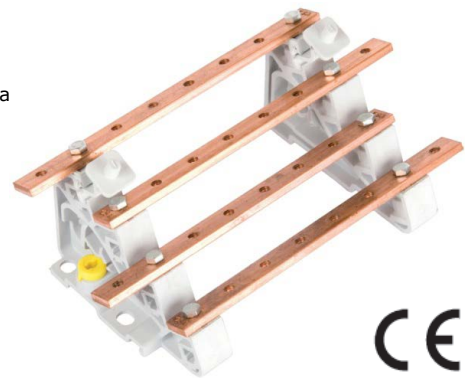

Typ	Menovitý prúd (40°C) (A)	Špičkový skratový prúd I_{pk} (kA)	Skratový prúd I_{RMS} 1s (kA)	Počet zbernic	Rozmer zbernic	Počet podstavcov	Počet otvorov v zbernici	Rozmery (mm)				Produktové číslo
								A	B	C	D	
BRS-4-125	125	48	23	4	12x4	2	6xM5	183	135	74	114	9.0904890
BRS-4-160	160	48	23	4	15x4	2	6xM5	183	135	74	114	9.0904900
BRS-4-250	250	48	23	4	20x5	2	5xM6; 1xM8	190	190	67	114	9.0904910
BRS-4-400	400	40	20	4	25x6	3	16xM6; 1xM8	410	175	110	2x152	9.0904920

