


VIAZACIE PÁSKY

RTS - pre vyššiu pracovnú teplotu

Materiál: polyamid 6.6; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -40°C do +105°C
Montážna teplota: od 0°C do +60°C
Dielektrická pevnosť: 50kV/mm²
Farba: svetlo zelená
Trieda horľavosti: UL 94 V2
Norma: EN-62275

TYP	Dĺžka pásky L (mm)	Šírka pásky W (mm)	Max. priemer zväzku (mm)	Zaťaženie max. (N)	Balenie (ks)	Číslo produktu
RTS-350	98	2,5	20	80	100	3.0157800
RTS-550	140	3,6	33	130	100	3.0157810
RTS-508	200	3,6	50	130	100	3.0157820
RTS-675	200	4,8	50	200	100	3.0157830
RTS-1100	292	4,8	76	200	100	3.0157840

Tovar
na objednávku

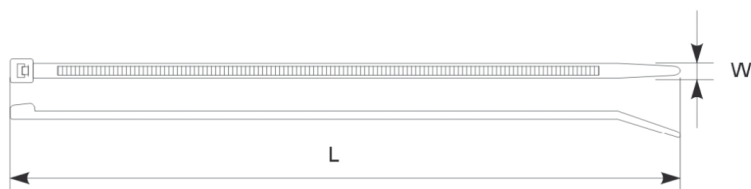

RoHS HF  CE

32

euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk

euro B. A. CH s.r.o.