


Cu koncovky stáčané z plechu s izoláciou

KWI - vidlica stáčaná s plechu s izol.

Materiál: Cu
Povrchová úprava: pocínované
Izolácia: PA 6.6
Pracovná teplota: od -30°C do +95°C
Prevedenie: DIN 46237 (lisov. časť)

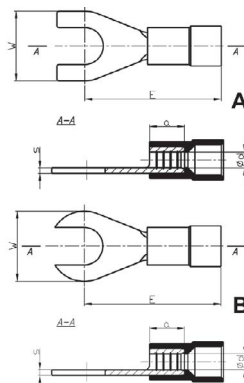

TYP	Vzor	Prierez (mm ²)	Otvor pre skrutku	Rozmery (mm)					Balenie (ks)	Číslo produktu
				d	s	W	E	a		
KWI 0,5/2	A	0,1-0,5	M2	1,0	0,5	5	14	4	100	4.0222300
KWI 0,5/3	A	0,1-0,5	M3	1,0	0,5	5	14	4	100	4.0222310
KWI 0,5/3,5	A	0,1-0,5	M3,5	1,0	0,5	6	16	4	100	4.0222320
KWI 0,5/4	A	0,1-0,5	M4	1,0	0,5	6,5	16	4	100	4.0222330
KWI 0,5/5	A	0,1-0,5	M5	1,0	0,5	8	16	4	100	4.0222340
KWI 1/2,5	A	0,75-1	M2,5	1,6	0,8	6	16	5	100	4.0222350
KWI 1/3	A	0,75-1	M3	1,6	0,8	6	16	5	100	4.0222360
KWI 1/3,5	A	0,75-1	M3,5	1,6	0,8	6	16	5	100	4.0222370
KWI 1/4	A	0,75-1	M4	1,6	0,8	8	17	5	100	4.0222380
KWI 1/4w	A	0,75-1	M4	1,6	0,8	6,9	17	5	100	4.0222390
KWI 1/5	A	0,75-1	M5	1,6	0,8	10	18	5	100	4.0222400
KWI 1/6	A	0,75-1	M6	1,6	0,8	10	18	5	100	4.0222410
KWI 1/8	B	0,75-1	M8	1,6	0,8	14	19,2	5	100	4.0222420
KWI 1/10	B	0,75-1	M10	1,6	0,8	14	22,3	5	100	4.0222430
KWI 2,5/3	A	1,5-2,5	M3	2,3	0,8	6	17	5	100	4.0222440
KWI 2,5/3,5	A	1,5-2,5	M3,5	2,3	0,8	6	17	5	100	4.0222450
KWI 2,5/4	A	1,5-2,5	M4	2,3	0,8	8	18	5	100	4.0222460
KWI 2,5/4w	A	1,5-2,5	M4	2,3	0,8	6,9	18	5	100	4.0222470
KWI 2,5/5	A	1,5-2,5	M5	2,3	0,8	10	20	5	100	4.0222480
KWI 2,5/6	A	1,5-2,5	M6	2,3	0,8	11	22	5	100	4.0222490
KWI 2,5/8	B	1,5-2,5	M8	2,3	0,8	14	20,2	5	100	4.0222500
KWI 2,5/10	B	1,5-2,5	M10	2,3	0,8	18	23,3	5	100	4.0222510
KWI 2,5/12	B	1,5-2,5	M12	2,3	0,8	18	25,7	5	100	4.0222520
KWI 6/3,5	A	4-6	M3,5	3,6	1,0	8	20	6	100	4.0222530
KWI 6/4	A	4-6	M4	3,6	1,0	8	20	6	100	4.0222540
KWI 6/5	A	4-6	M5	3,6	1,0	10	21	6	100	4.0222550
KWI 6/6	A	4-6	M6	3,6	1,0	11	22	6	100	4.0222560
KWI 6/8	A	4-6	M8	3,6	1,0	14	25	6	100	4.0222570
KWI 6/10	B	4-6	M10	3,6	1,0	18	27	6	100	4.0222580
KWI 10/5	B	10	M5	4,5	1,1	10	24	8	1	4.0222600
KWI 10/6	B	10	M6	4,5	1,1	11	25	8	1	4.0222610
KWI 10/8	B	10	M8	4,5	1,1	14	28	8	1	4.0222620
KWI 10/10	B	10	M10	4,5	1,1	18	29	8	1	4.0222630
KWI 16/5	B	16	M5	5,8	1,2	11	30	10	1	4.0222660
KWI 16/6	B	16	M6	5,8	1,2	11	30	10	1	4.0222670
KWI 16/8	B	16	M8	5,8	1,2	18	34	10	1	4.0222680
KWI 16/10	B	16	M10	5,8	1,2	18	34	10	1	4.0222690

Spoj na koncovke je zvarený.