


Cu koncovky stáčané z plechu s izoláciou

KOIT - oko stáčané z plechu so zmršťovacou bužírkou

Materiál: Cu
Povrchová úprava: pocínované
Izolácia: PE; zmršťovacia izolácia s lepidlom
Pracovná teplota: od -55°C do +105°C
Zmršťovacia teplota: $\geq 105^\circ\text{C}$
Prevedenie: DIN 46234 (lisov. časť)

Tovar na objednávku

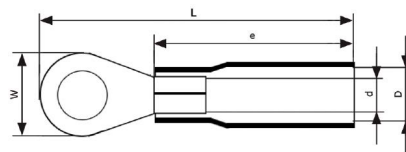

TYP	Prierez (mm ²)	Otvor pre skrutku	Rozmery (mm)					Balenie (ks)	Číslo produktu
			d	D	W	e	L		
KOIT 1/4	0,5-1	M4	1,6	4,8	8,0	21	28	100	4.0221700
KOIT 1/5	0,5-1	M5	1,6	4,8	9,5	21	30	100	4.0221710
KOIT 2,5/4	1,5-2,5	M4	2,3	5,8	8,5	21	28	100	4.0221720
KOIT 2,5/5	1,5-2,5	M5	2,3	5,8	9,5	21	30	100	4.0221730
KOIT 2,5/6	1,5-2,5	M6	2,3	5,8	12	21	33	100	4.0221740
KOIT 6/5	4-6	M5	3,6	6,8	9,5	25	34	100	4.0221750
KOIT 6/6	4-6	M6	3,6	6,8	12	25	37	100	4.0221760
KOIT 6/8	4-6	M8	3,6	6,8	15	25	39	100	4.0221770