


Cu koncovky stáčané z plechu s izoláciou

KWIT

- vidlica stáčaná z plechu so zmršťovacou bužirkou

Materiál: Cu
Povrchová úprava: pocínované
Izolácia: PE; zmršťovacia izolácia s lepidlom
Pracovná teplota: od -55°C do +105°C
Zmršťovacia teplota: ≥105°C
Prevedenie: DIN 46234 (lisov. časť)

Tovar na objednávku

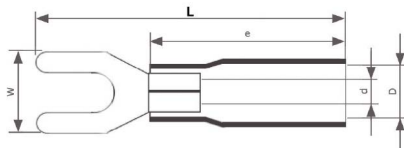

TYP	Prierez (mm ²)	Otvor pre skrutku	Rozmery (mm)					Balenie (ks)	Číslo produktu
			d	D	W	e	L		
KWIT 1/4	0,5-1	M4	1,6	4,8	8,2	21	30	100	4.0221800
KWIT 1/5	0,5-1	M5	1,6	4,8	8,2	21	30	100	4.0221810
KWIT 2,5/4	1,5-2,5	M4	2,2	5,8	9,0	21	30	100	4.0221820
KWIT 2,5/5	1,5-2,5	M5	2,2	5,8	9,0	21	30	100	4.0221830
KWIT 6/5	4-6	M5	3,4	6,8	9,2	25	34	100	4.0221840
KWIT 6/6	4-6	M6	3,4	6,8	9,2	25	34	100	4.0221850