


## IWN2 - izolátor

**Popis:** pre uchytenie zbernice v rozvádzači NN  
**Materiál:** telo: polyester so skleným vláknom;  
 závitová vložka: pozinkovaná oceľ

**Farba:** RAL 3031  
**Pracovná teplota:** -40 +140°C  
**Skúšobné napätie:** 5 kV  
**Menovité napätie:** 1000 V (AC)  
**Trieda horľavosti:** UL 94 V0  
**Normy:** EN-91062-1, RoHS

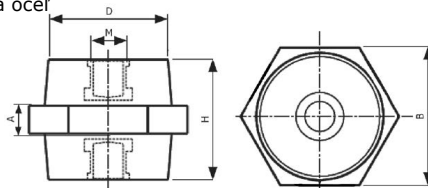


Typ	Pevnosť v ťahu (daN)	Pevnosť v ohybe (daN)	Pevnosť v skrute (Nm)	Max. utahovací moment (Nm)	Rozmery (mm)					Hmotnosť (g)	Balenie (ks)	Produkt. číslo
					A	B	D	H	M			
IWN2-25M5/22	220	240	6	2,6	6	22	18,0	25	M5	20	10	9.0904291
IWN2-25M6/22	220	340	10	3	6	22	18,0	25	M6	20	10	9.0904292
IWN2-30M6/30	460	580	10	3	7	30	25,0	30	M6	61	10	9.0904293
IWN2-30M8/30	390	580	25	6	7	30	25,0	30	M8	67	10	9.0904294
IWN2-35M6/32	400	710	10	3	10	32	28,5	35	M6	84	10	9.0904295
IWN2-35M8/32	510	710	25	6	10	32	28,5	35	M8	75	10	9.0904296
IWN2-35M10/32	480	710	50	10	10	32	28,5	35	M10	76	10	9.0904297
IWN2-40M8/41	500	900	25	3	12	41	34,0	40	M8	125	10	9.0904299
IWN2-40M10/41	500	800	50	10	12	41	34,0	40	M10	117	10	9.0904300
IWN2-45M10/46	650	1100	50	10	13	46	39,5	45	M10	159	10	9.0904301
IWN2-50M6/36	460	1100	20	3	12	36	29,0	50	M6	129	10	9.0904302
IWN2-50M8/36	460	1100	25	6	12	36	29,0	50	M8	126	10	9.0904303
IWN2-50M10/36	460	1100	50	10	12	36	29,0	50	M10	112	10	9.0904304
IWN2-50M10/46	550	1100	50	10	10	46	37,0	50	M10	164	10	9.0904305
IWN2-50M10/50	720	1250	50	10	15	50	45,0	50	M10	209	10	9.0904306
IWN2-75M8/50	800	1500	25	6	16	50	38,5	75	M8	273	10	9.0904307
IWN2-75M10/50	800	1500	50	10	16	50	38,5	75	M10	268	10	9.0904308
IWN2-75M12/50	650	1500	85	14	16	50	38,5	75	M12	298	10	9.0904309

Pomocou skrutky SIW je možné prerobiť izolátor IWN s vnútorným závitom na izolátor s vonkajším závitom.

## IWP - izolátor

**Popis:** pre uchytenie zbernice v rozvádzači NN  
**Materiál:** telo: polyamid so skleným vláknom;  
 závitová vložka: pozinkovaná oceľ

**Skúšobné napätie:** 5 kV  
**Menovité napätie:** 1000 V (AC)  
**Normy:** EN-91062-1, RoHS, bez halogénu

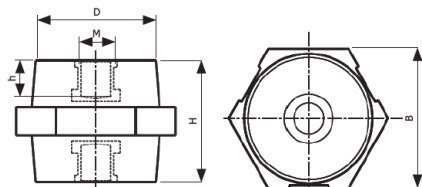

Typ	Pevnosť v ťahu (daN)	Pevnosť v ohybe (daN)	Max. šírka zbernice (mm)	Max. utahovací moment (Nm)	Rozmery (mm)					Hmotnosť (g)	Balenie (ks)	Produkt. číslo
					B	D	h	H	M			
IWP-20/M4	200	100	25	1,4	18	15	5	20	M4	15	10	9.0904320
IWP-20/M6	200	100	25	3,0	18	15	5	20	M6	14	10	9.0904321
IWP-25/M5	600	160	25	2,6	20	15	6	25	M5	20	10	9.0904322
IWP-25/M6	600	160	25	3	20	15	6	25	M6	19	10	9.0904323
IWP-30/M6	700	300	30	3	30	25	6	30	M6	44	10	9.0904324
IWP-30/M8	700	300	30	6	30	25	8	30	M8	41	10	9.0904325
IWP-35/M6	1300	800	40	3	40	33	7	35	M6	18	10	9.0904326
IWP-35/M8	1300	800	40	6	40	33	8	35	M8	78	10	9.0904327
IWP-35/M10	1300	800	40	10	40	35	8	35	M10	71	10	9.0904328
IWP-40/M6	1500	800	50	3	45	40	10	40	M6	100	10	9.0904329
IWP-40/M8	1500	800	50	6	45	40	10	40	M8	107	10	9.0904330
IWP-40/M10	1500	800	50	10	45	40	10	40	M10	102	10	9.0904331
IWP-50/M6	1300	1000	50	3	50	40	8	50	M6	127	10	9.0904332
IWP-50/M8	1400	1000	50	6	50	40	10	50	M8	131	10	9.0904333
IWP-50/M10	2000	1000	50	10	50	40	10	50	M10	234	10	9.0904334
IWP-70/M12	2000	1600	63	14	65	50	12	70	M12	275	10	9.0904335
IWP-100/M12	4000	1500	63	14	65	50	14	100	M12	450	10	9.0904336