


RT...UV

- viazacie pásy s UV filtrom

Materiál: polyamid 6.6; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -40°C do +100°C (krátkodobá +110°C)
Montážna teplota: od -15°C do +100°C
Dielektrická pevnosť: 50kV/mm²
Farba: čierna
Trieda horľavosti: UL 94 V2
Norma: EN-62275

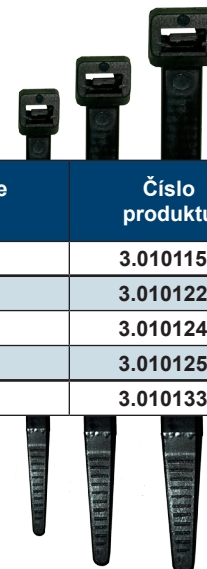

TYP	Dĺžka pásy L (mm)	Šírka pásy W (mm)	Max. Ø priemer zväzku (mm)	Max. zaťaženie (N)	Balenie (ks)	Číslo produktu
RT-550UV	140	3,5	35	130	100	3.0101156
RT-675UV	200	4,5	52	220	100	3.0101226
RT-1100UV	280	4,5	76	220	100	3.0101246
RT-1400UV	360	4,5	102	220	100	3.0101256
RTH-1400UV	360	7,5	110	540	100	3.0101336

Tovar
na objednávku

