



PBF - tenkostenná zmršťovacia bužírka



Vlastnosti a použitie: PBF je flexibilná, teplom zmršťujúca sa polyolefínová bužírka. Má vynikajúce izolačné vlastnosti. Je vhodná na izolovanie vodičov a káblov, odľahčenie ťahu, spevnenie vodičov a konektorov a je veľmi používaná pre prechod koncovka-vodič. Na požiadanie aj v bezhalogénnom prevedení. Špeciálne rozmery a farby sú k dispozícii na požiadanie. Prevedenie 8/2 sa nevyrába v zeleno-žltej farbe.

Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna teplota 35°C) a v uzavretom priestore.

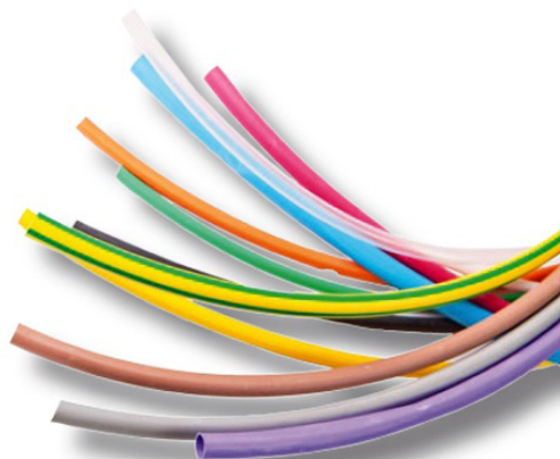

TYP		Pred zmrštením (mm)		Po zmrštení (mm)		Balenie (m)	Číslo produktu
PBF		Vnútorý Ø (mm)	Hrúbka steny (mm)	Vnútorý Ø (mm)	Hrúbka steny (mm)		
3/64"	1,2/0,6	1,2	0,20	0,6	0,40	1/200	2.51364xx
1/16"	1,6/0,8	1,6	0,20	0,8	0,40	1/200	2.51116xx
3/32"	2,4/1,2	2,4	0,25	1,2	0,50	1/150	2.51332xx
1/8"	3,2/1,6	3,2	0,25	1,6	0,50	1/150	2.51180xx
3/16"	4,8/2,4	4,8	0,25	2,4	0,50	1/150	2.51316xx
1/4"	6,4/3,2	6,4	0,30	3,2	0,60	1/150	2.51140xx
-	8/2	8,0	0,30	2,0	0,60	1/ -	2.51820xx
3/8"	9,5/4,8	9,5	0,30	4,8	0,60	1/75	2.51380xx
1/2"	12,7/6,4	12,7	0,30	6,4	0,60	1/50	2.51120xx
3/4"	19,0/9,5	19,0	0,40	9,5	0,80	1/30	2.51340xx
1"	25,4/12,7	25,4	0,45	12,7	0,90	1/30	2.51100xx
1 1/2"	38,1/19,0	38,1	0,50	19,0	1,00	1/30	2.51112xx
2"	50,8/25,4	50,8	0,55	25,4	1,10	1/30	2.51200xx
3"	76,2/38,1	76,2	0,60	38,1	1,20	1/20	2.51300xx
4"	101,6/50,8	101,6	0,65	50,8	1,30	1/20	2.51400xx

Namiesto xx v čísle produktu doplňte dvojčíslie označujúce farbu:

- 00 - čierna
- 10 - hnedá
- 20 - červená
- 40 - žltá
- 50 - zelená
- 54 - zeleno-žltá
- 60 - modrá
- 90 - biela
- 99 - transp.



Property

Property	Values	Test Methods
Physical Working temperature	-55°C to +105°C	-
Longitudinal change	± 10%	-
Tensile strength	≥ 10 ,4 MPa	ASTM D 2671
Elongation at break	Unaged ≥ 200%	
Electrical Dielectric strength	≥ 15 kV/mm	IEC 243
Volume resistivity	≥ 10 ¹⁴ Ω.cm	IEC 93

