

ZMRŠŤOVACIA TECHNIKA

CCB - zmršťovacie rozdeľovacie hlavy




Vlastnosti a použitie: je to teplom zmrštiteľná polyolefinová hlava s jedným vývodom a lepidlom vo vnútri. Ponúka vynikajúcu odolnosť voči oxidácii, ultrafialovému žiareniu a má vynikajúce vodotesné vlastnosti. Je vhodná pre použitie v otvorenom priestranstve aj v zemi (do 1kV). Určená je pre telekomunikačné káble s PVC alebo XLPE izoláciou. Štandardná farba: čierna.

Skladovanie: skladujte v chlade, suchu, vetranom sklade (maximálna teplota 35°C) a v uzavretom priestore.



TYP	Vnútorý Ø hlavy D (mm)		Vnútorý Ø prsta l (mm)		Dĺžka (mm)		Balenie (ks)	Číslo produktu
	Pred zmrštením	Po zmrštení	Pred zmrštením	Po zmrštení	Redukcie L	Prsta F		
1 vodič								
CCB1-60/30	60	30	45	10	100	40	1	2.7810060
CCB1-85/60	85	60	42	24	100	40	1	2.7810085
CCB1-105/60	105	60	45	24	100	40	1	2.7810105
CCB1-125/60	125	60	65	24	100	40	1	2.7810125
CCB1-140/60	140	60	76	25	100	40	1	2.7810140
CCB1-156/90	156	90	95	40	100	40	1	2.7810156
CCB1-178/90	178	90	105	40	130	50	1	2.7810178

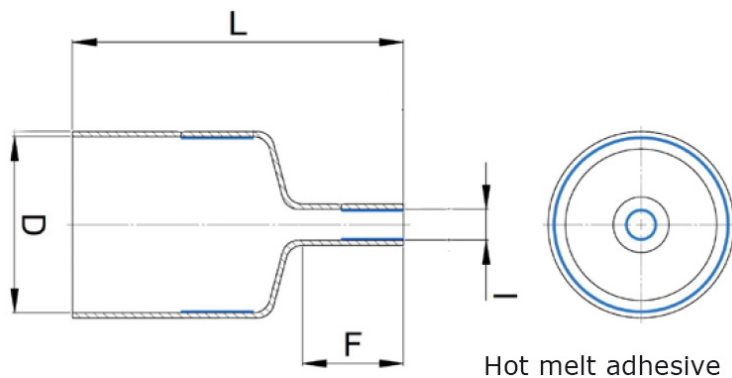

Property		Values	Test Methods	
Physical	Working temperature	-55°C to +110°C	-	
	Longitudinal change	-15%	ASTM D 2671	
	Tensile strength	Unaged	≥ 13 MPa	ASTM D 2671
	Elongation at break		≥ 300%	ASTM D 2671
	Tensile strength	Aged (168h @ 120°C)	≥ 10 MPa	ASTM D 2671
	Elongation at break after aging		≥ 250%	ASTM D 2671
Electrical	Dielectric strength	≥ 15 kV/mm	ASTM D 2671	
	Volume resistivity	≥ 1x10 ¹³ Ω.cm	IEC 93	
Chemical	Water absorption	≤ 0,1% (max.)	ISO 62	

