

VIAZACIE PÁSKY


RT, RTH...UV - viazacie pásky s UV filtrom

Materiál: polyamid 6.6; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -40°C do +85°C (krátkodobo +110°C)
Montážna teplota: od -10°C do +60°C
Dielektrická pevnosť: 50kV/mm²
Farba: čierna
Trieda horľavosti: UL 94 V2
Norma: EN-62275



Tovar
na objednávku

TYP	Dĺžka pásky L (mm)	Šírka pásky W (mm)	Max. priemer zväzku (mm)	Max. zaťaženie (N)	Balenie (ks)	Číslo produktu
RT-550UV	140	3,5	35	130	100	3.0100155
RT-675UV	200	4,5	52	220	100	3.0100225
RT-1100UV	280	4,5	76	220	100	3.0100246
RT-1400UV	360	4,5	102	220	100	3.0100256
RTH-1400UV	360	7,5	110	540	100	3.0100335

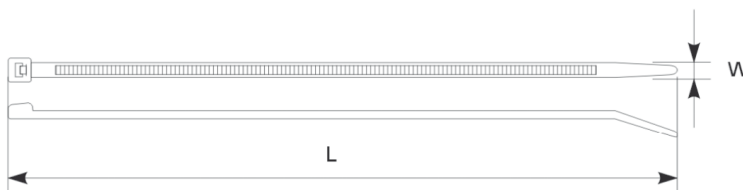

RoHS HF  
Compliant

20

euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk

euro B. A. CH s.r.o.