

VIAZACIE PÁSKY


RTD - otváracie

Materiál: polyamid 6.6; bezhalogénové prevedenie
Pracovná teplota: od -40°C do +80°C
Montážna teplota: od -10°C do +60°C
Dielektrická pevnosť: 50kV/mm²
Farba: biela
Trieda horľavosti: UL 94 V2
Norma: EN-62275



Tovar
na objednávku

TYP	Dĺžka pásky L (mm)	Šírka pásky W (mm)	Max. priemer zväzku (mm)	Zaťaženie max. (N)	Balenie (ks)	Číslo produktu
RTD-450	100	3,6	25	18	100	3.0157601
RTD-600	150	4,7	39	22	100	3.0157611
RTD-675	200	4,7	55	22	100	3.0157621
RTD-1100	300	4,8	88	22	100	3.0157631
RTD-1400	370	4,8	102	22	100	3.0157641

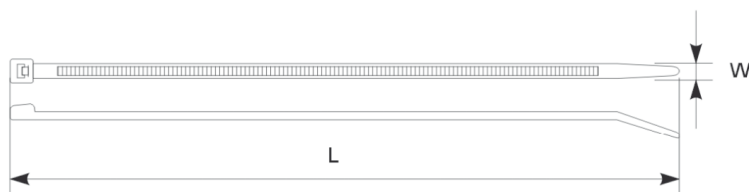

RoHS HF  CE

28

euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 414 332 332, e-mail: info@eurobach.sk, www.eurobach.sk

euro B. A. CH s.r.o.