

CuZn objímky a konektory s izoláciou


WI...PVC - kruhový konektor

Materiál: CuZn
Povrchová úprava: pocínované
Izolácia: PVC
Pracovná teplota: od -5°C do +60°C



TYP	Prierez (mm ²)	Rozmery (mm)				Balenie (ks)	Číslo produktu
		L ₂	L ₁	d ₂	d ₁		
WI 1/4PVC	0,5-1	9,2	22,5	4,0	1,8	100	4.0228400
WI 2,5/4PVC	1,5-2,5	9,2	22,5	4,0	2,4	100	4.0228410
WI 2,5/5PVC	1,5-2,5	9,3	22,5	5,0	2,4	100	4.0228420
WI 6/5PVC	4-6	9,3	26,0	5,0	3,5	100	4.0228430

Vo vnútri koncovky je Cu vložka.

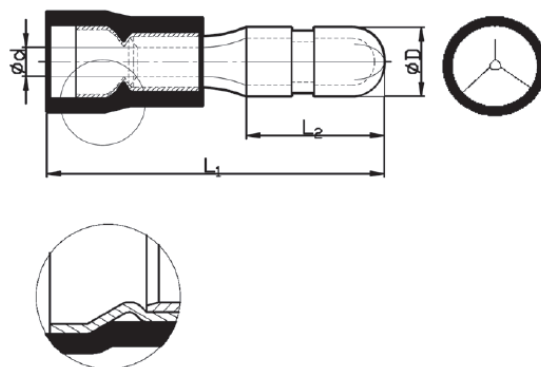

Toto označenie znamená, že koncovka má pod izoláciou doplnkovú dutinku pre dvojité lisovanie a izolácia má nábeh pre ľahké vkladanie vodiča.



Toto označenie znamená, že koncovka nemá pod izoláciou doplnkovú dutinku a izolácia nemá vo vnútri nábeh pre ľahké vkladanie vodiča.