



Koncovky pre vzdušné vedenie

ZLN.../AM - spojka pre vzdušné vedenie

Materiál:

Telo - Al, Cu
Skrutky - pozinkovaná oceľ
Matice - pozinkovaná oceľ
bez povrchovej úpravy

Povrchová úprava:

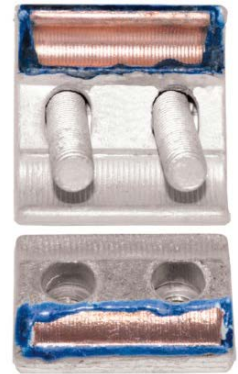

TYP	Prierez (mm ²)	Počet skrutiek	Skrutky	Rozmery (mm)			Balenie (ks)	Číslo produktu
				H	L	W		
ZLN 670/AM	16-70 / 6-50	1	M8x30	50	26	36	1	4.0217021
ZLN 670/2AM	16-70 / 6-50	2	M8x30	50	40	36	1	4.0217023
ZLN 10150/2AM	25-150 / 10-95	2	M8x30	55	50	45	1	4.0217024
ZLN 16240/2AM	25-240 / 16-185	2	M8x30	70	63	58	1	4.0217025

Použitie: Pripojenie neizolovaných vodičov nadzemného vedenia nezaťaženého v ťahu vyrobených z medi (Cu), z hliníka (Al) alebo ocele a hliníka (ACSR). Kontaktné plochy svoriek sú ryhované čo umožňuje odstránenie oxidovanej vrstvy z povrchu vodiča a zníženie prechodového odporu.