


IZOLÁTORY A ÚCHYTY ZBERNÍC A KÁBLOV

IWS - izolátor

Popis: pre uchytenie zbernice v rozvádzači NN
Materiál: telo: polyester so skleným vláknom;
 závitová vložka: pozinkovaná oceľ
Skúšobné napätie: 5 kV
Menovité napätie: 1000 V (AC)
Normy: EN-91062-1, RoHS

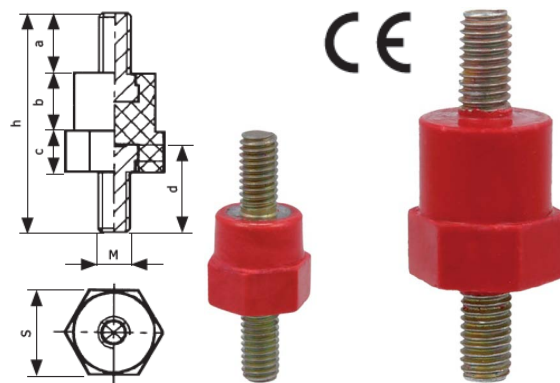

Typ	Max. šírka zbernice (mm)	Pevnosť v ohybe (daN)	Pevnosť v ťahu (daN)	Max. utahovací moment (Nm)	Rozmery (mm)						Závit	Hmotnosť (g)	Produkt. číslo
					a	b	c	d	h	s			
IWS-14/M6	14	222	166	3	12,0	7,0	7,0	16,7	38,0	13,8	M6	11	9.0904310
IWS-24/M8	20	222	166	6	14,5	14,0	9,8	21,3	52,8	19,4	M8	30	9.0904315

SIW - skrutky k izolátorom

Popis: pre uchytenie izolátorov a zbernice v rozvádzači NN
Materiál: pozinkovaná oceľ



TYP	Závit	Dĺžka skrutky (mm)	Balenie (ks)	Produktové číslo
SIW-M/4/25	M4	25	12	9.0904340
SIW-M/5/25	M5	25	12	9.0904341
SIW-M/6/25	M6	25	12	9.0904342
SIW-M/6/35	M6	35	12	9.0904343
SIW-M/8/30	M	30	12	9.0904344
SIW-M/8/40	M8	40	12	9.0904345
SIW-M/10/30	M10	30	12	9.0904346
SIW-M/10/40	M10	40	12	9.0904347
SIW-M/12/45	M12	45	12	9.0904348



Príklad použitia